

AVATAR TWIST

designed by
FERNANDO MARTÍNEZ






AVATAR TWIST is a wall-to-wall lighting concept, without vertical suspension accessories. It must be fixed on two walls, or solid constructed surfaces (columns, pilasters, ceilings...). Fake walls will require back-wall reinforcement to hold the strength of tensed cables. It can also be installed from ceiling to floor or on sloping ceilings, allowing up to a 10° angle with the anchoring walls.

It has been created with a system that allows 360° manual rotation once installed. Reaching a length up to 10 metres of illuminated profile, in a maximum distance of 12 meters from wall to wall, AVATAR TWIST can illuminate large spaces and redirect the light where it is desired.

AVATAR TWIST es un sistema de iluminación de pared a pared, sin accesorios de suspensión vertical. Debe fijarse en dos paredes, o en superficies sólidas construidas (columnas, pilares, techos...). Las paredes falsas requerirán un refuerzo en la parte posterior para sostener la fuerza de los cables tensados. También puede instalarse de techo a suelo o en techos inclinados, permitiendo un ángulo de hasta 10° con las paredes de anclaje.

Cuenta con un sistema que permite una rotación manual de 360° una vez instalado. Alcanzando una longitud de hasta 10 metros de perfil iluminado, en una distancia máxima de 12 metros de extremo a extremo, AVATAR TWIST puede iluminar grandes espacios y redirigir la luz hacia donde se desee.

AVATAR TWIST 30010/100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000

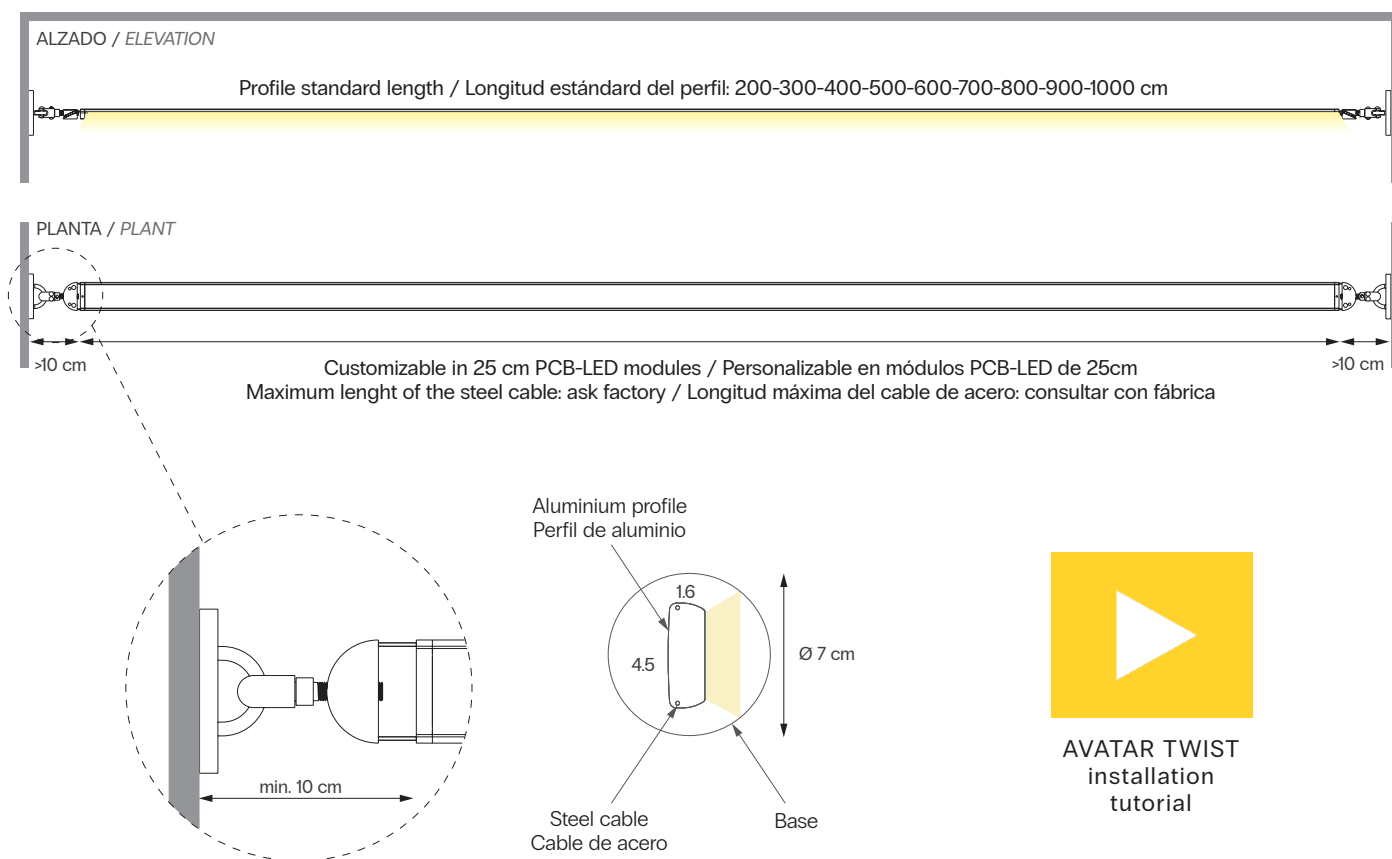

WALL TO WALL IP20

MATERIAL

Aluminium and polycarbonate / Aluminio y policarbonato

FINISHES / ACABADOS

Base and profile / Base y perfil:

Matt black / Negro mate

Diffuser / Difusor:

Optic white / Blanco óptico

Driver box / Caja driver:

Matt white / Blanco mate

INSTALLATION / INSTALACIÓN

Standard module / Módulo estándar (100 cm)

PCB-LED 100 cm: 17,2W 700mA CRI 90

- 2700K 1233 lm

- 3000K 1284 lm

- 4000K 1344 lm

Intermediate module / Módulo intermedio (25 cm)

PCB-LED 25 cm: 4,3W 700mA CRI 90

- 2700K 308 lm

- 3000K 321 lm

- 4000K 336 lm

Other finishes ask factory / Otros acabados consultar con fábrica

DIM OPTIONS / OPCIONES DEREGULACIÓN



From 2 to 8.5 meters / De 2 a 8,5 metros

☐ dim DALI ☐ dim PUSH ☐ dim Casambi


From 6 to 10 meters / De 6 a 10 metros

☐ dim 0-10V ☐ dim Casambi

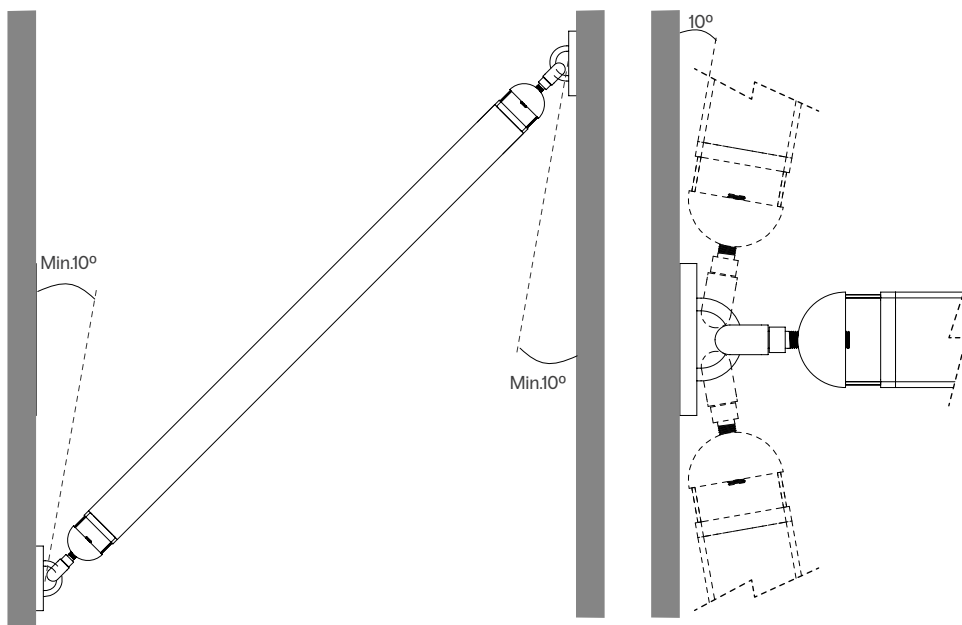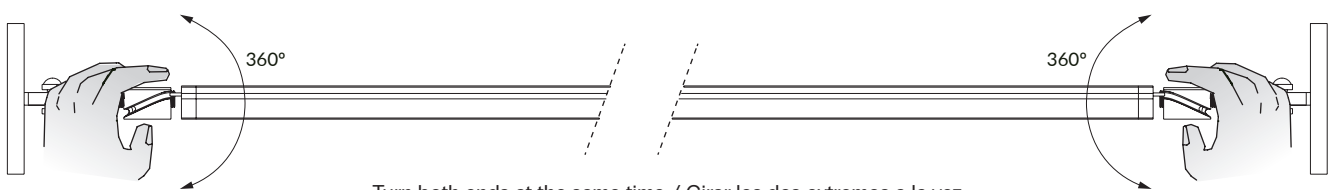

AVATAR TWIST INSTALLATION ANGLES / ÁNGULOS DE INSTALACIÓN**AVATAR TWIST ROTATION SYSTEM / SISTEMA DE ROTACIÓN**

Turn both ends at the same time / Girar los dos extremos a la vez

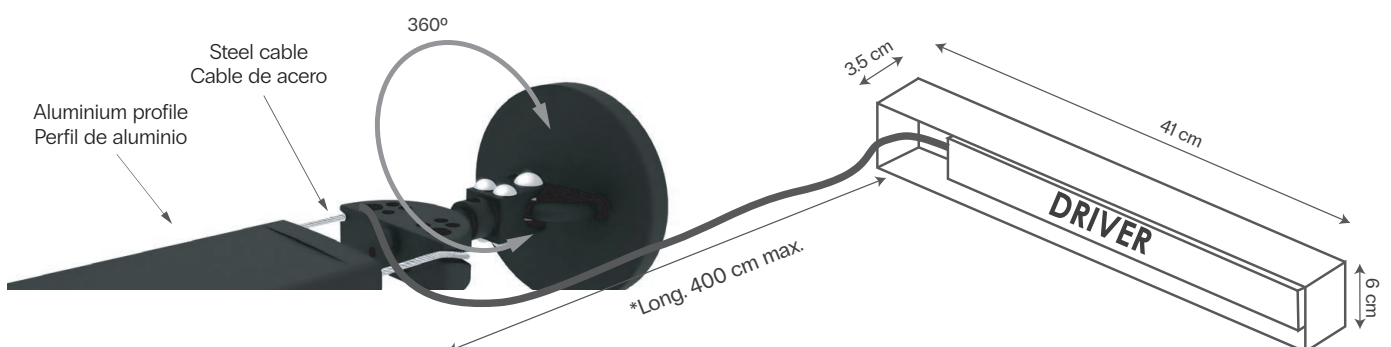**NOTES / NOTAS**


We supply a single piece diffuser / Servimos el difusor de una sola pieza
 * Hasta 13 metros bajo pedido / Up to 13 meters under request

HOW TO SPECIFY AN AVATAR TWIST / COMO SABER QUE MEDIDA NECESITO

FIRST STEP / PRIMER PASO

Measure the space between the two points where the luminaire will be installed.


Medir el espacio entre los dos puntos dónde se instalará la luminaria.

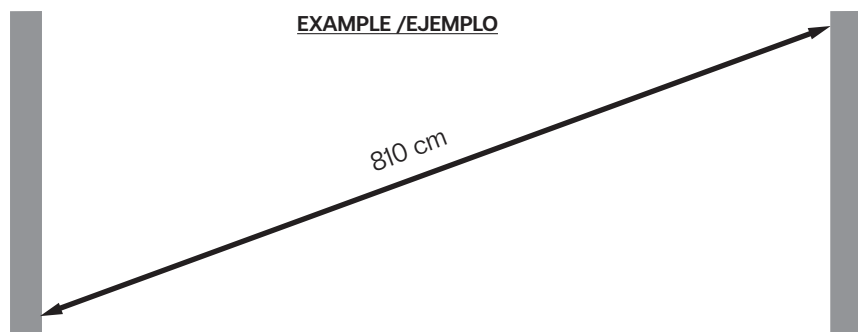

SECOND STEP / SEGUNDO PASO

Subtract 20 cm from this length, for the wall fixation hardware (10 cm each side).


Restar a esta medida 20 cm para los soportes a pared (10 cm cada lado).

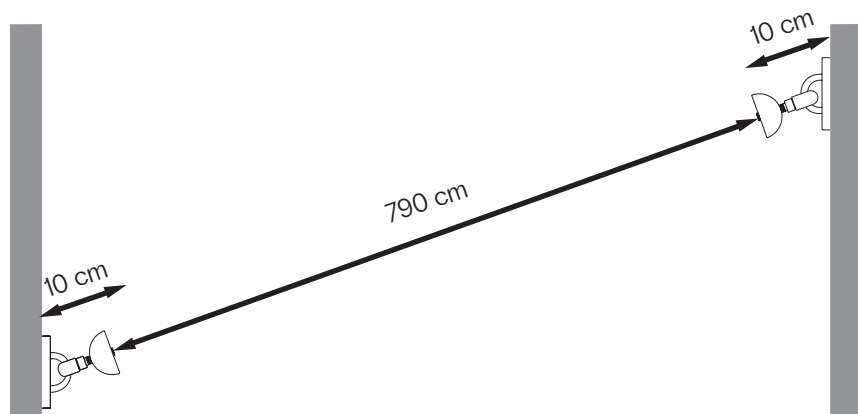

THIRD STEP / TERCER PASO

Complete the remaining length with the illuminated LED profiles you wish (the profiles are of 100 cm). The remaining space will be with exposed steel cable (there is option to add 1 profile of 25, 50 or 75 cm, if you wish to minimize the exposed stainless steel).

Completar la longitud restante con los perfiles LED que desee (los perfiles son de 100 cm). El espacio restante quedará con cable de acero visto (hay opción de añadir 1 perfil de 25, 50 o 75 cm, si desea minimizar la zona de cable visto).

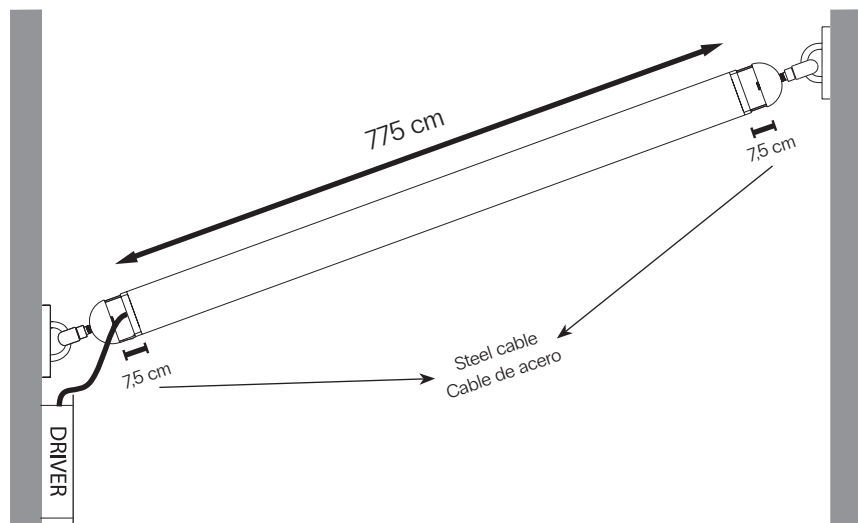

$$1 \times \text{ref. 30010/700} + 1 \times \text{ref. 30010/75} = 775 \text{ cm}$$

Exposed stainless steel / Cable de acero visto: 15 cm

